


RETTIFICATRICE

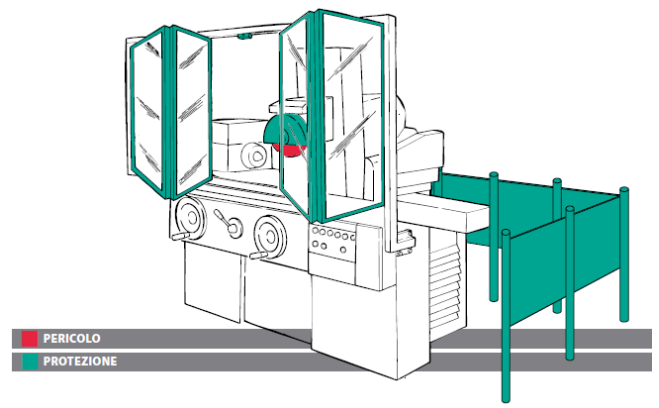

AZIONI PER LA SICUREZZA E L'IGIENE DEL LAVORO

Prima dell'utilizzo

- Prendere visione delle Istruzioni per l'uso ed essere formati all'utilizzo in sicurezza della macchina.
- Verificare la presenza ed il corretto posizionamento dei ripari e dei dispositivi di sicurezza.
- Verificare il funzionamento dei dispositivi di interblocco dei ripari .
- Verificare il funzionamento del pulsante di arresto di emergenza .
- Assicurarsi che l'immissione e la pressione di fluidi lubrorefrigeranti siano quelle effettivamente necessarie.
- Ancorare in modo adeguato il pezzo da lavorare alla tavola (qualora si dovesse temere una debole presa della magnetizzazione del pezzo o questi dovesse avere una superficie di appoggio ridotta, provvedere al suo bloccaggio meccanico).
- Prima di montare una mola nuova controllarne lo stato di integrità (prova del suono) e la data di scadenza (non usare mai una mola scaduta).
- Prima di iniziare a lavorare con una mola nuova farla girare per alcuni minuti alla velocità di regime.
- Accertarsi che non siano presenti chiavi, utensili e altri oggetti sulla tavola o in prossimità del pezzo in lavorazione.
- Indossare indumenti che non possano impigliarsi alle parti pericolose in movimento sulla macchina.
- Non indossare sciarpe, collane, braccialetti, orologi, anelli, raccogliere e legare i capelli lunghi.
- Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari.

Durante l'utilizzo

- **Mantenere correttamente posizionati i ripari sulla macchina.**
- **Non manomettere o eludere i dispositivi di sicurezza.**
- **Per il cambio della mola indossare sempre guanti di protezione contro i rischi meccanici.**
- **Non lasciare mai la macchina funzionante senza controllo (allontanarsi dalla macchina solo a lavorazione ultimata o a macchina ferma).**
- **Effettuare i cambi pezzo solo dopo aver fermato o posto in condizioni di sicurezza la macchina.**
- **Effettuare operazioni di pulizia solo a macchina ferma.**
- **Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o guasti al preposto.**
- **Evitare di imbrattarsi mani e vestiario con fluidi lubrorefrigeranti (non indossare tute sporche o scarpe di tela, non pulirsi le mani sulla tuta, non conservare in tasca gli stracci sporchi.**
- **Contenere eventuali spandimenti di fluidi lubrorefrigeranti con appositi materiali o sostanze forniti dal datore di lavoro.**

Dopo l'utilizzo

- **Spegnere la macchina.**
- **Riporre le attrezzature e gli strumenti di misura negli appositi contenitori.**
- **Lasciare pulita (da trucioli, sfridi di lavorazione e fluidi lubrorefrigeranti) e in ordine la postazione di lavoro.**