


MOLATRICE FISSA

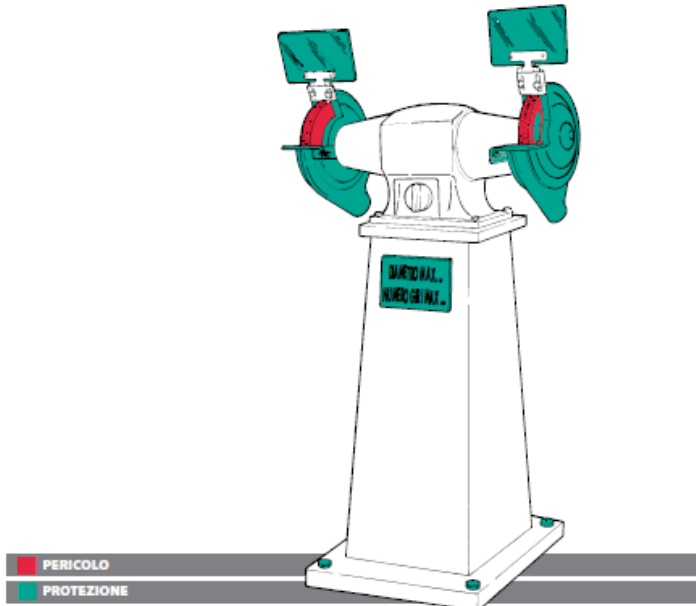

AZIONI PER LA SICUREZZA E L'IGIENE DEL LAVORO

Prima dell'utilizzo

- Prendere visione delle Istruzioni per l'uso ed essere formati all'utilizzo in sicurezza della macchina.
- Verificare la presenza ed il corretto posizionamento dei ripari e dei dispositivi di sicurezza.
- Verificare il funzionamento del pulsante di arresto di emergenza.
- Posizionare correttamente il supporto poggia pezzo a non oltre 2 mm dal diametro esterno della mola.
- Pulire accuratamente, rendere ben trasparente e posizionare correttamente lo schermo paraschegge.
- Verificare lo stato della mola.
- Attivare l'impianto di aspirazione se le condizioni di lavoro ne hanno richiesto l'installazione.
- Indossare indumenti che non possano impigliarsi all'utensile /mandrino in rotazione (ad es. sciarpe, tute o camici con maniche non chiuse ai polsi); non tenere capelli lunghi sciolti.
- Indossare i DPI necessari.

Durante l'utilizzo

- Posizionare il pezzo sul poggia pezzi e successivamente premerlo contro la mola in modo graduale e per brevi periodi. Lasciare funzionare la mola a vuoto fra un periodo e l'altro, per darle il tempo di raffreddarsi.
- Evitare l'uso dell'aria compressa per la pulizia della macchina.
- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o guasti al preposto.
- Se vengono rilevate vibrazioni anomale durante la lavorazione, spegnere immediatamente la macchina e rivolgersi al preposto.

Dopo l'utilizzo

- Spegner la macchina.
- Lasciare pulita (da trucioli, sfridi di lavorazione e fluidi lubrorefrigeranti) e in ordine la postazione di lavoro.